PROFILIFT 2.40 F 460 PLATFORM

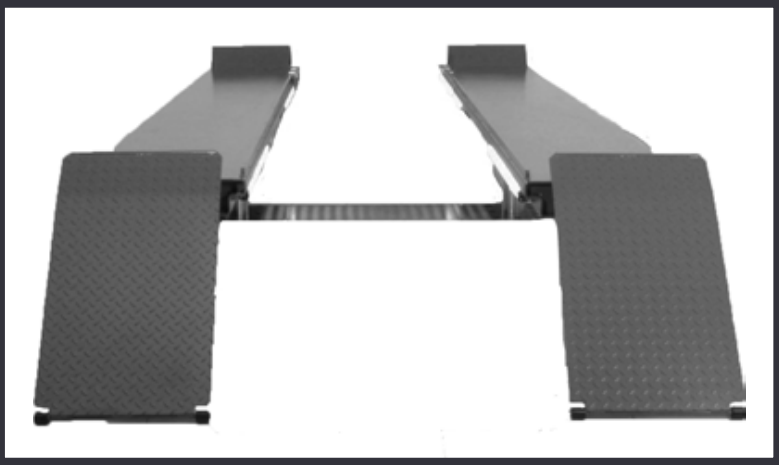

Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con piattaforme

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 5248

DATI TECNICI	
Portata	4,0 t
Altezza di sollevamento	1.960 mm
Altezza di lavoro	2.110 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Tempo di salita / discesa	circa 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kw
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	400 volt - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE	
Lunghezza totale	circa 5.700 mm
Lungh. utile pedane	4.600 mm
Base ruota	circa 4.100 mm
Larghezza pedana	605 mm
Distanza tra le pedane	910 mm
Altezza rampe di salita	150 mm

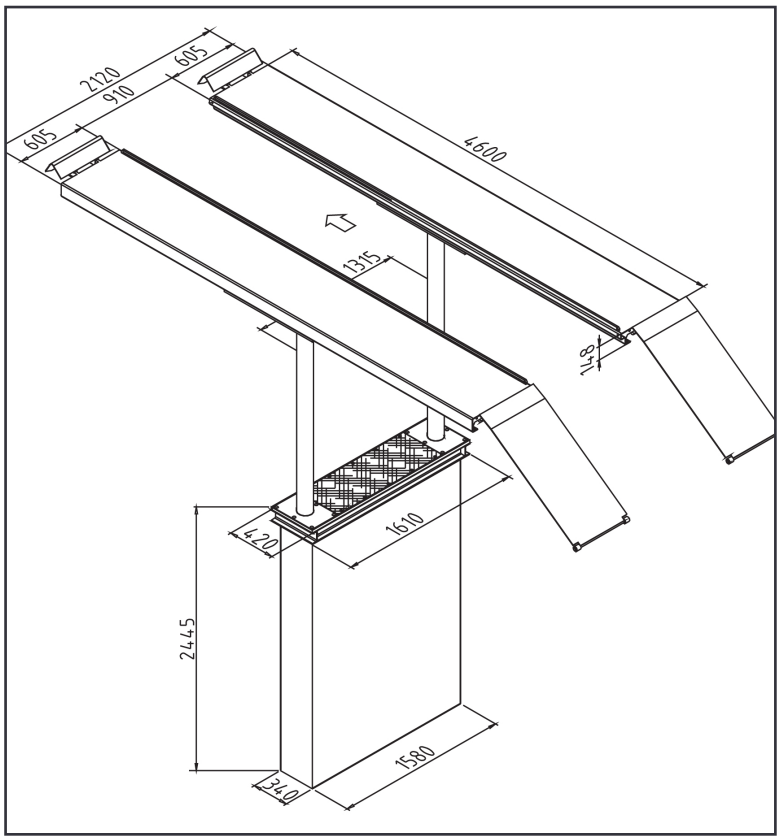

CARATTERISTICHE:
- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Un set di piattaforme con rampe di salita e fermi ruota
- Rivestimento antiscivolo di alta qualità
- Sollevamento della ruota libera con orientabilità longitudinale
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012
GRIGIO BASALTO

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.